



# PRIMA

Tufted Carpet Tile 100% Solution Dyed PA Yarns




**TecSOM** CRÉATEUR FRANÇAIS  
DE SOLS TEXTILES DEPUIS 1881







# PRIMA

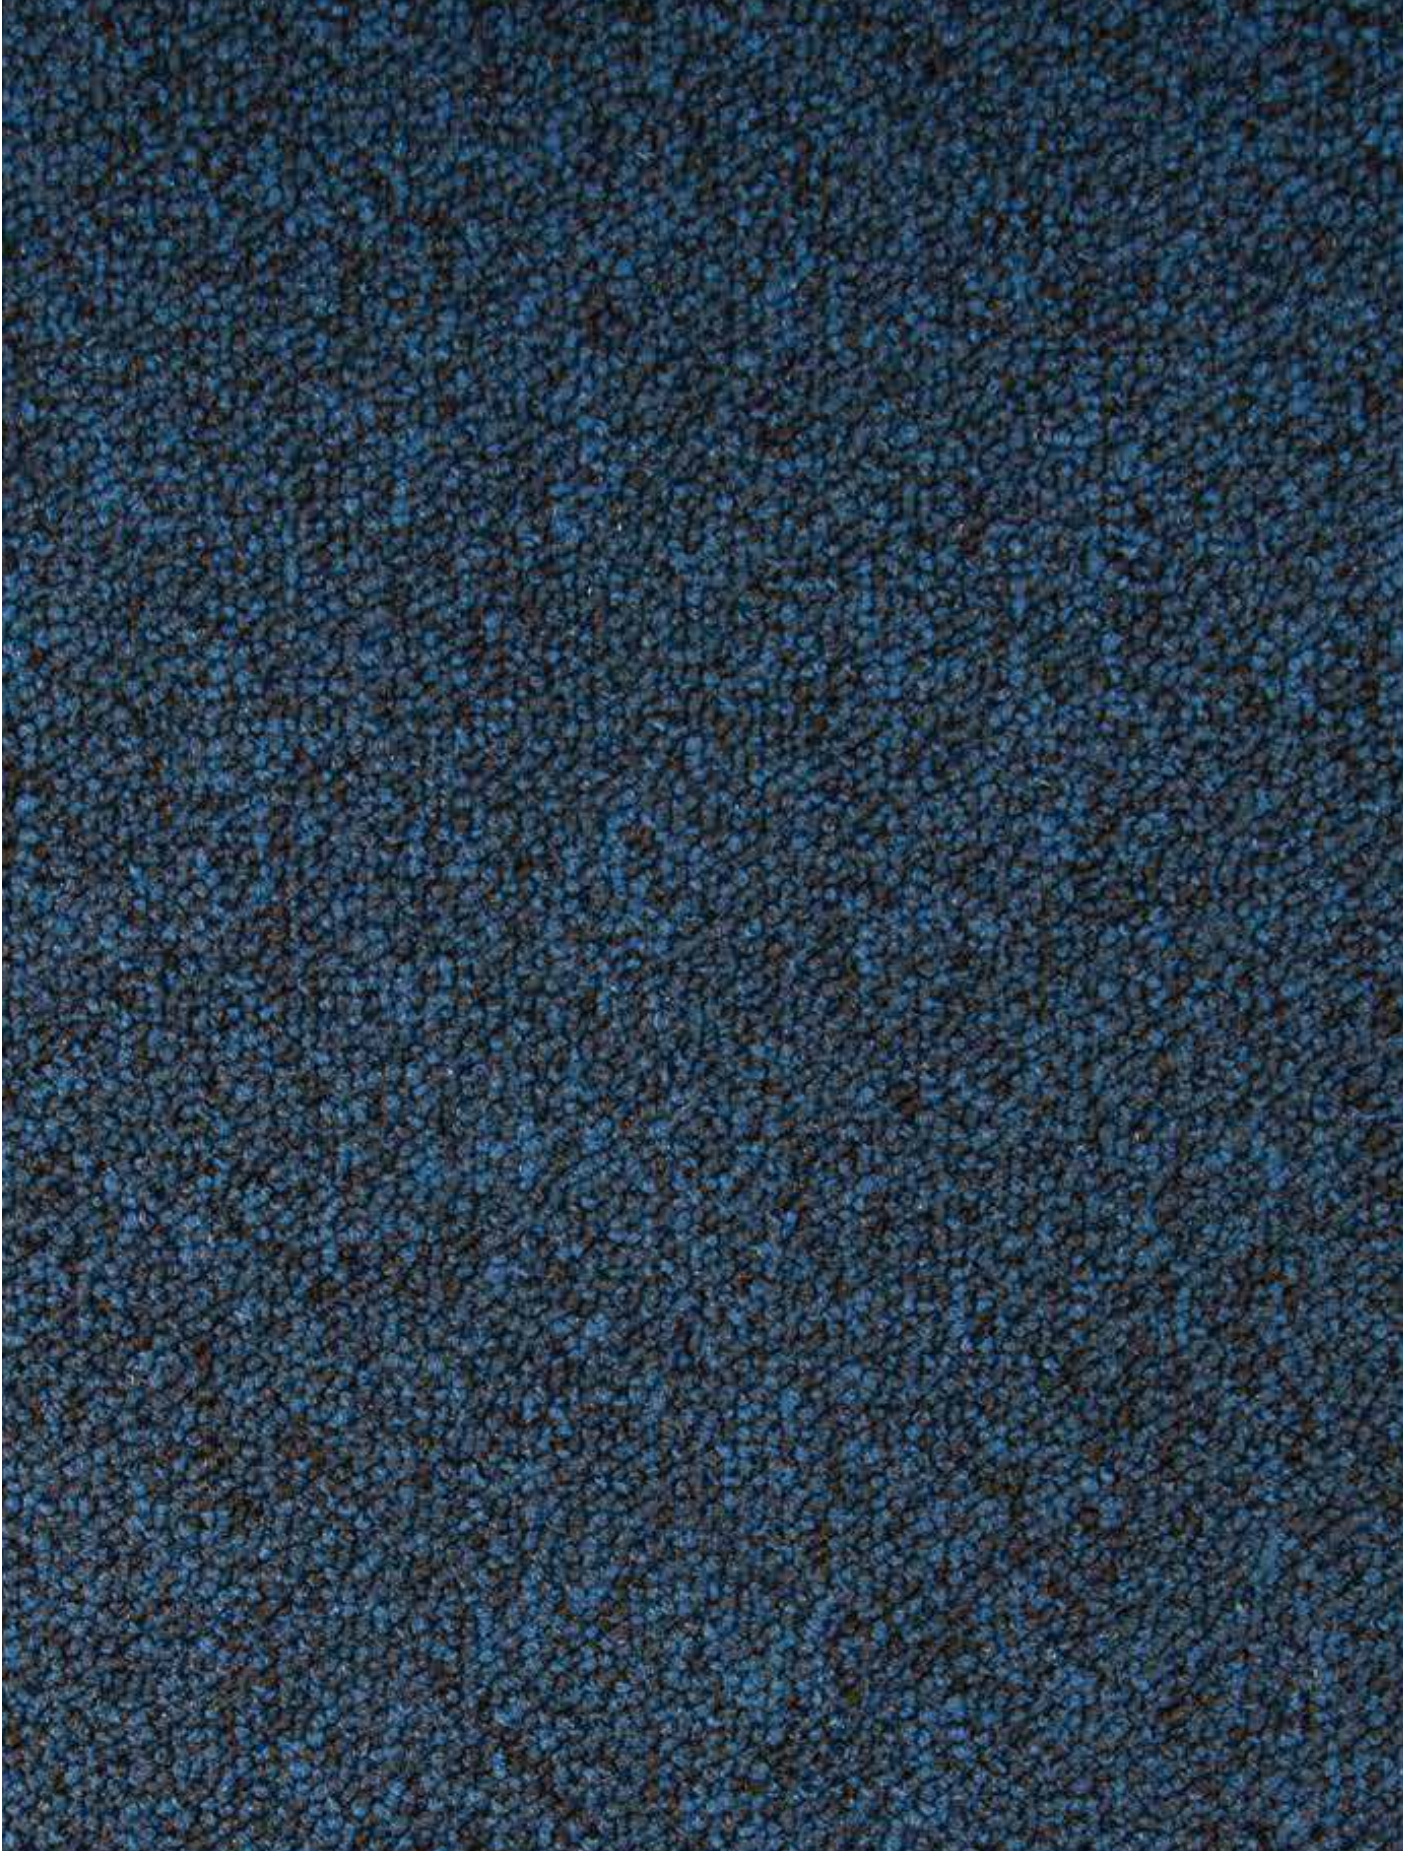

Bleu Nuit - Night Blue - 028






**PRIMA**



**Perle - Pearl Grey - 032**

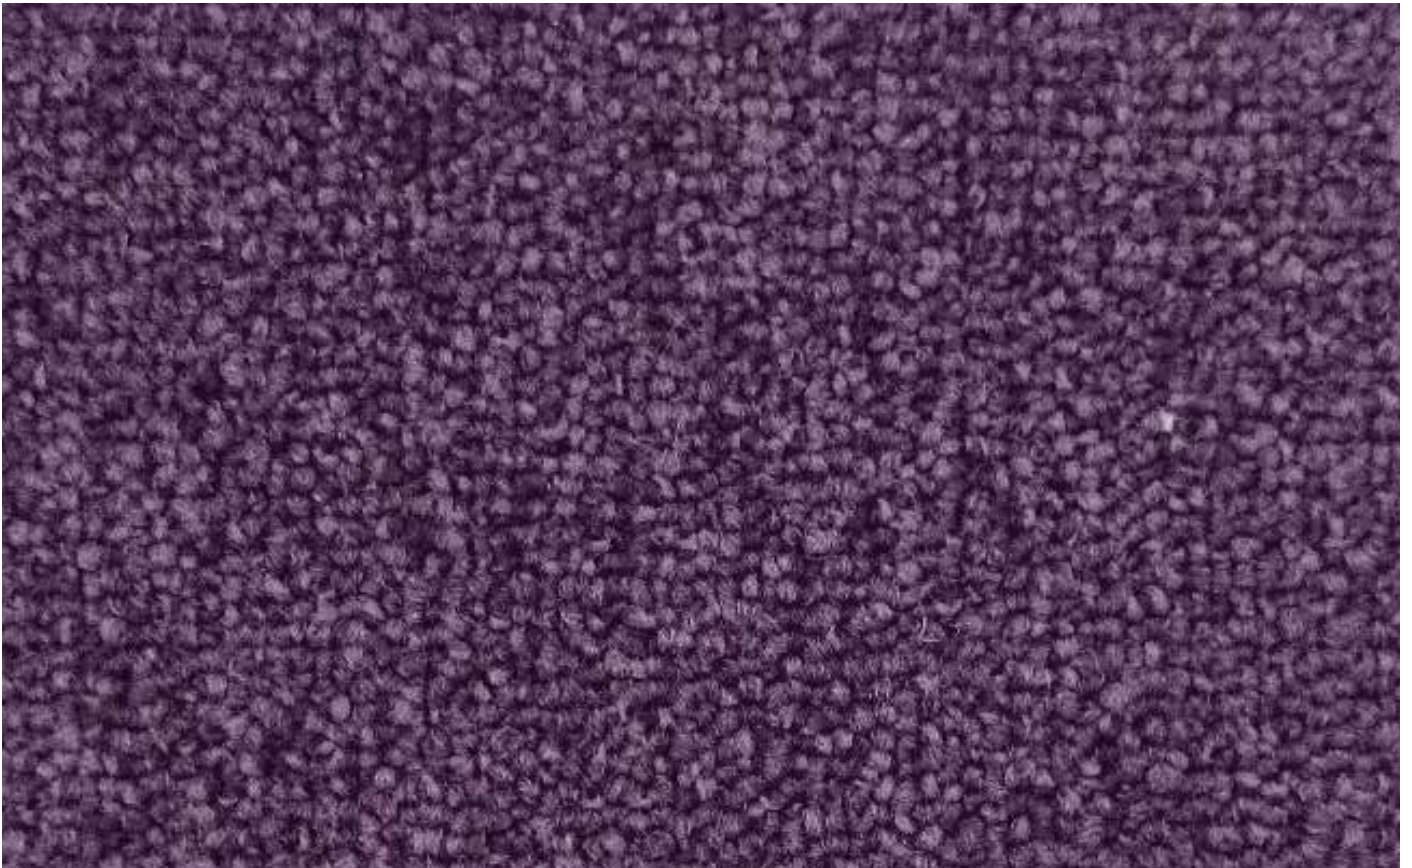

**Violet - 114**





Perle - Pearl Grey - 032, Acier - Steel - 034







**Acier - Steel - 034**




**Acier - Steel - 034**






**PRIMA**

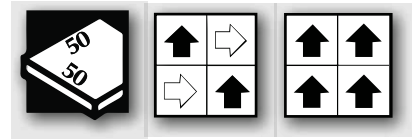

**Anthracite - Anthracite - 017**

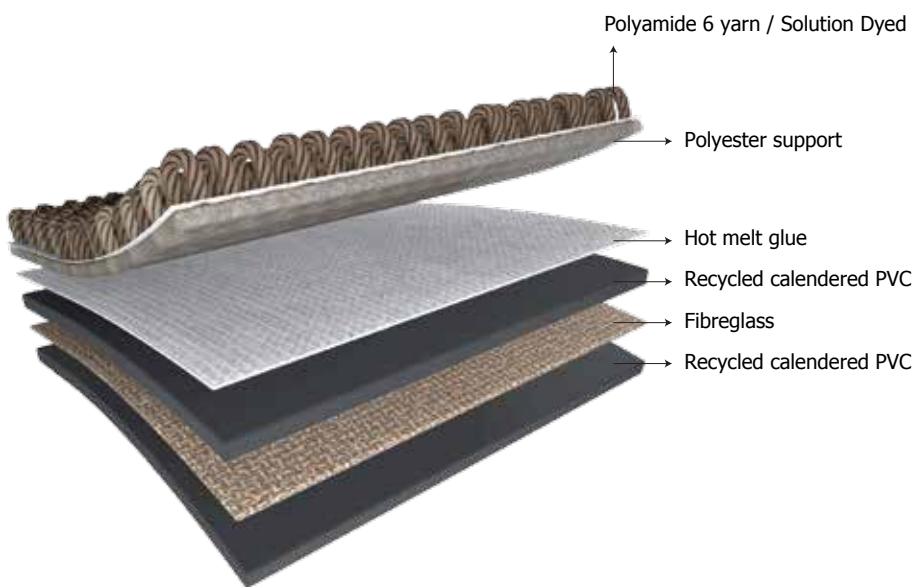

**Heavy PVC Backing**







**PRIMA**



**Noix - Walnut - 064**



**Pétrole - Petroleum - 024**















# PRIMA

Tufted Carpet Tile 100% Solution Dyed PA Yarns



## SPECIFICATION

English	Français	Norm	PRIMA
Pile fibre	Composition fibreuse		100% Polyamide (Teint masse / Solution dyed)
Gauge	Jauge		1/10 Cut pile
Tuft density	Densité	ISO 1763	143,500 Stitches/m <sup>2</sup>
Total pile mass	Poids de fil	ISO 8543	510 g/m <sup>2</sup>
Total weight	Masse totale	ISO 8543	3,740 g/m <sup>2</sup>
Total thickness	Epaisseur totale	ISO 1765	6.3 mm
Primary backing	Premier dossier		Non tissé / Non woven primary backing
Backing	Envers		Matières recyclées renforcées par un voile de verre Vinyl backing reinforced with glass fiber (100% recycled PVC)
Recycled Material			34.0% (+33.5% of natural materials)
Reaction to fire	Comportement au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair test	Aptitude à la chaise à roulettes	EN 985	R ≥ 2.4
Impact sound reduction	Isolation acoustique aux bruits de chocs	ISO 717/2	$\Delta L_{(w)}$ 25 dB
Sound absorption value	Absorption acoustique	ISO 11654	$a_w = 0.15$ (H)
Charging ability	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Electrostatic properties	Résistances électriques	ISO 10965	~10 <sup>10</sup> Ω
Light fastness	Solidité à la lumière	EN 105 - B02	7/8
Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0.10%
Tile size	Dimensions		50 x 50 cm
Tiles per box	Dalles par boîte		20 = 5m <sup>2</sup>



**BS** Description  
Backing-System  
Vinyl Backing reinforced with glass fibre / 100% recycled PVC backing


**YS** Description - Microtuft  
100% Polyamide teint masse  
100% Solution dyed Polyamide

### Classification

✓		
33 (4)	32 (3)	31 (2+)
heavy	general	moderate



**LEED** **HQE** Répond à la démarche



**TecSOM**

CRÉATEUR FRANÇAIS  
DE SOLS TEXTILES DEPUIS 1881

